GRAD VIS I GRAD KOMIŽA

Wellington

Sanacija odlagališta i gospodarenje otpadom

Javna tribina
14. listopada 2026. u 19:00
Galerija Boris Mardešić



Fotografija: dokumentacija Gradine

Sudionici tribine

Grad Vis

Hrvoje Mratinić

gradonačelnik Grada Visa

Grad Komiža

Ivica Vitaljić

gradonačelnik Grada Komiže

Gradina Vis

Vicko Sviličić

direktor

Nautički centar Komiža

Ilda Stanojević

direktor

Ivan Borčić

član uprave

Wellington i Šćeće

Wellington

U uporabi od 1963. godine



Šćeće

Izvan uporabe od 2019. godine



Wellington služi Visu i Komiži. Lokacijom upravlja Gradina Vis.

















Dokumentacija koju smo objavili

01 **Geodetski snimak**

Oblik terena, visinske kote i konfiguracija odlagališta

02 **Vizualna i termalna inspekcija**

Snimanje i stručna analiza toplinskih anomalija

03 **Prijedlog sanacije dubinskog požara**

Mjere i redoslijed postupanja za sanaciju požara

Dokumentacija dostupna na gradvis.hr od 7. listopada 2026.

Geodetska podloga za sanaciju




Snimak prikazuje

Oblik i visine terena

Položaj pokosa

Pristupne i radne površine

Nalaz termovizijskog snimanja

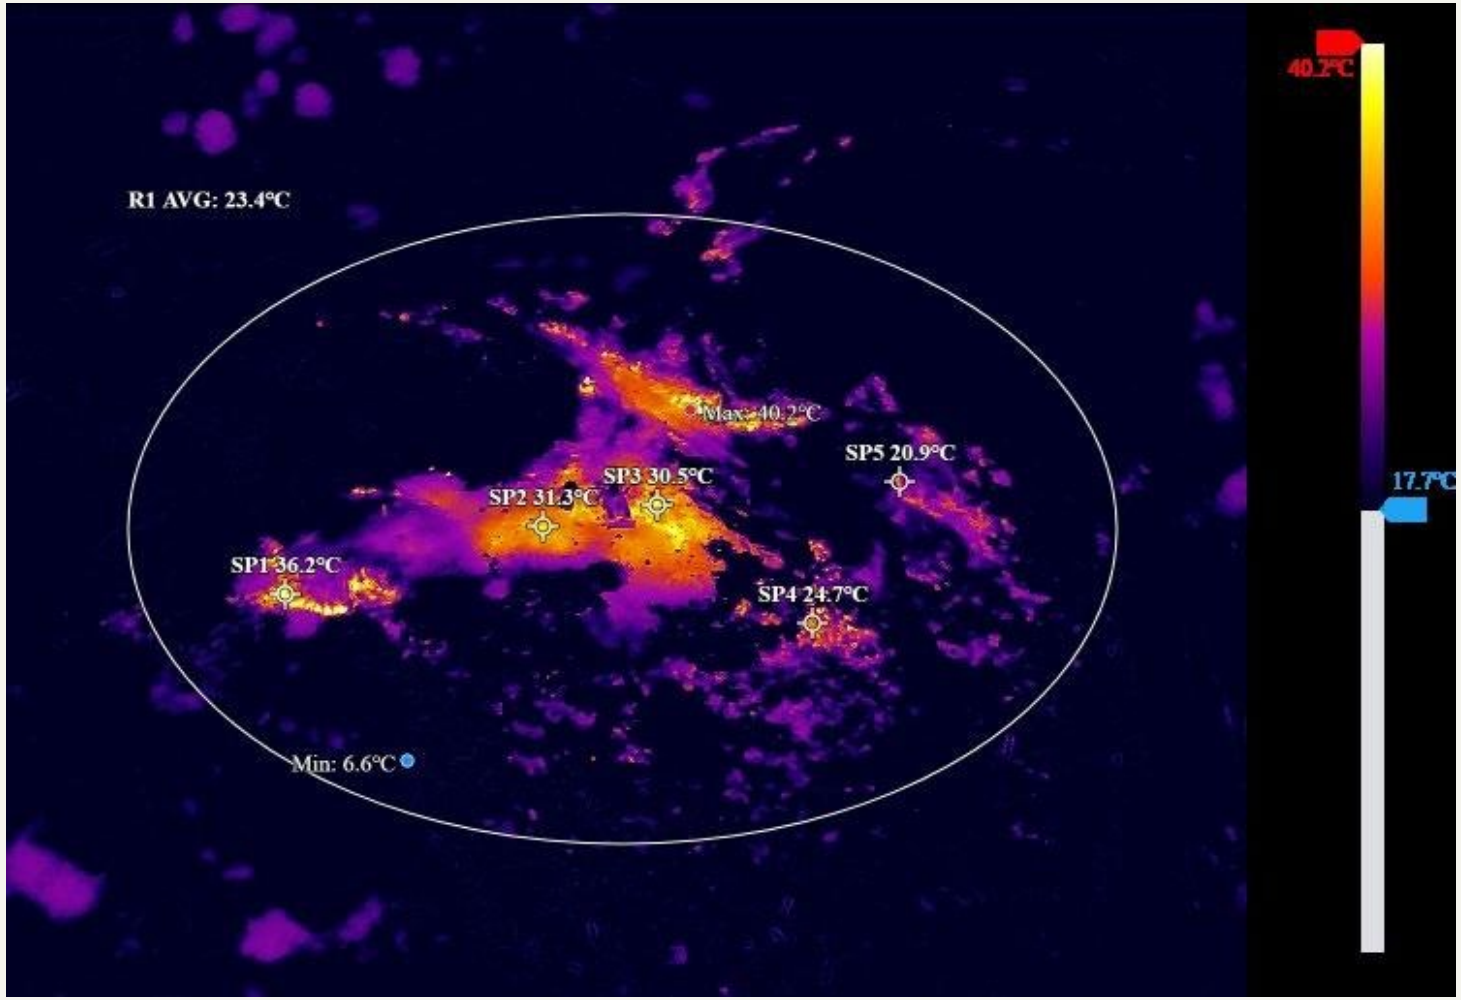

Najmanje 5 m

procijenjena dubina glavnog žarišta

Gotovo 2.000 m²

područje povišene površinske temperature


Snimanje: 25. travnja 2026.

Vizualni i termalni prikaz

Vizualni prikaz




Termalni prikaz

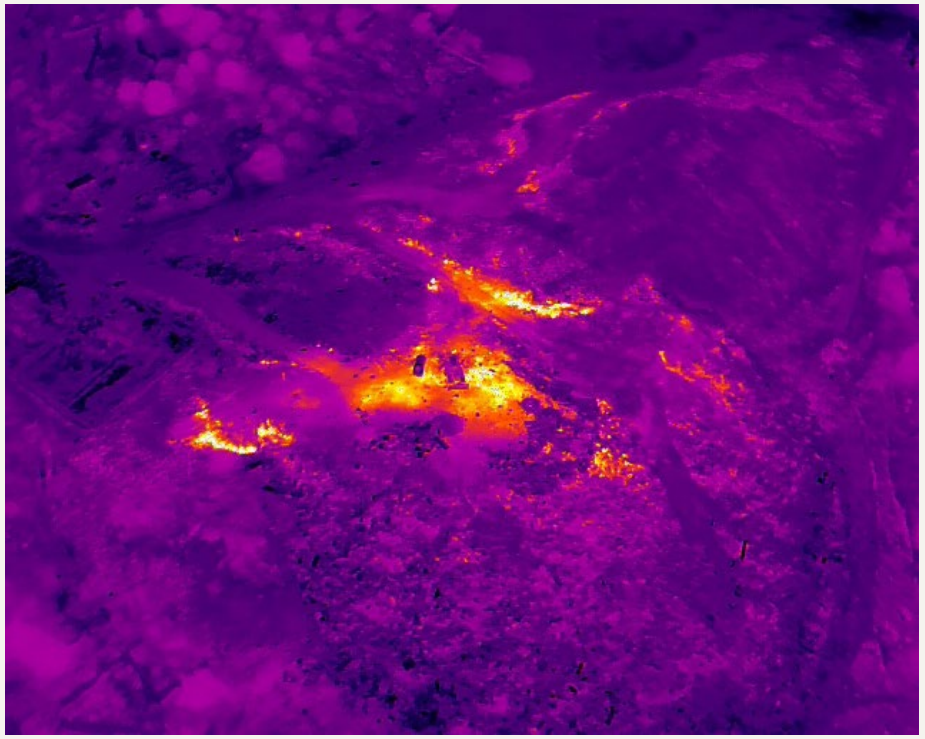

Snimanje: 25. travnja 2026.


Termovizija




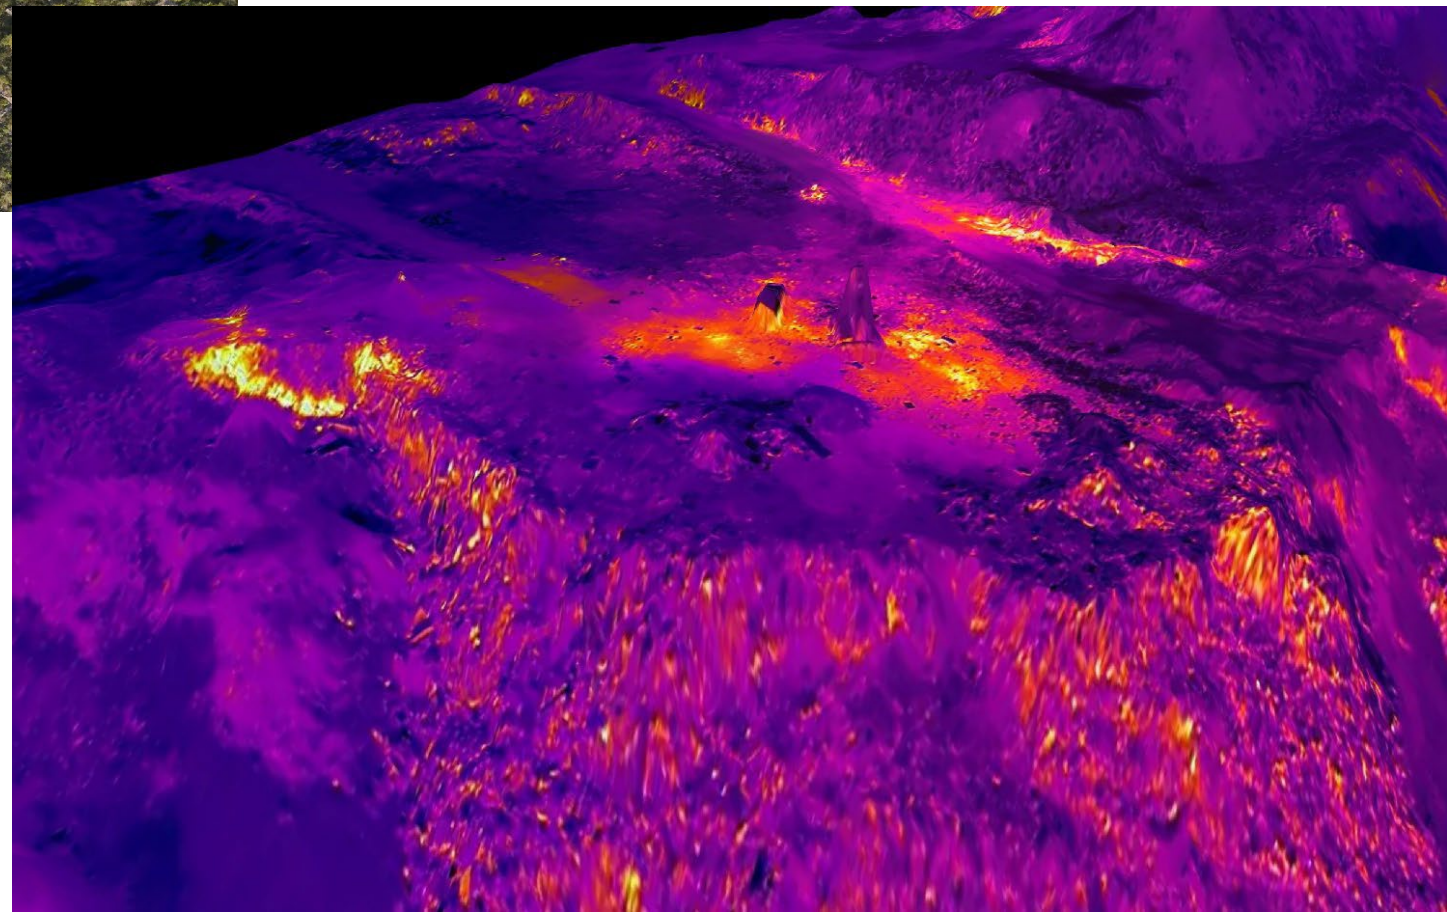




Termovizija

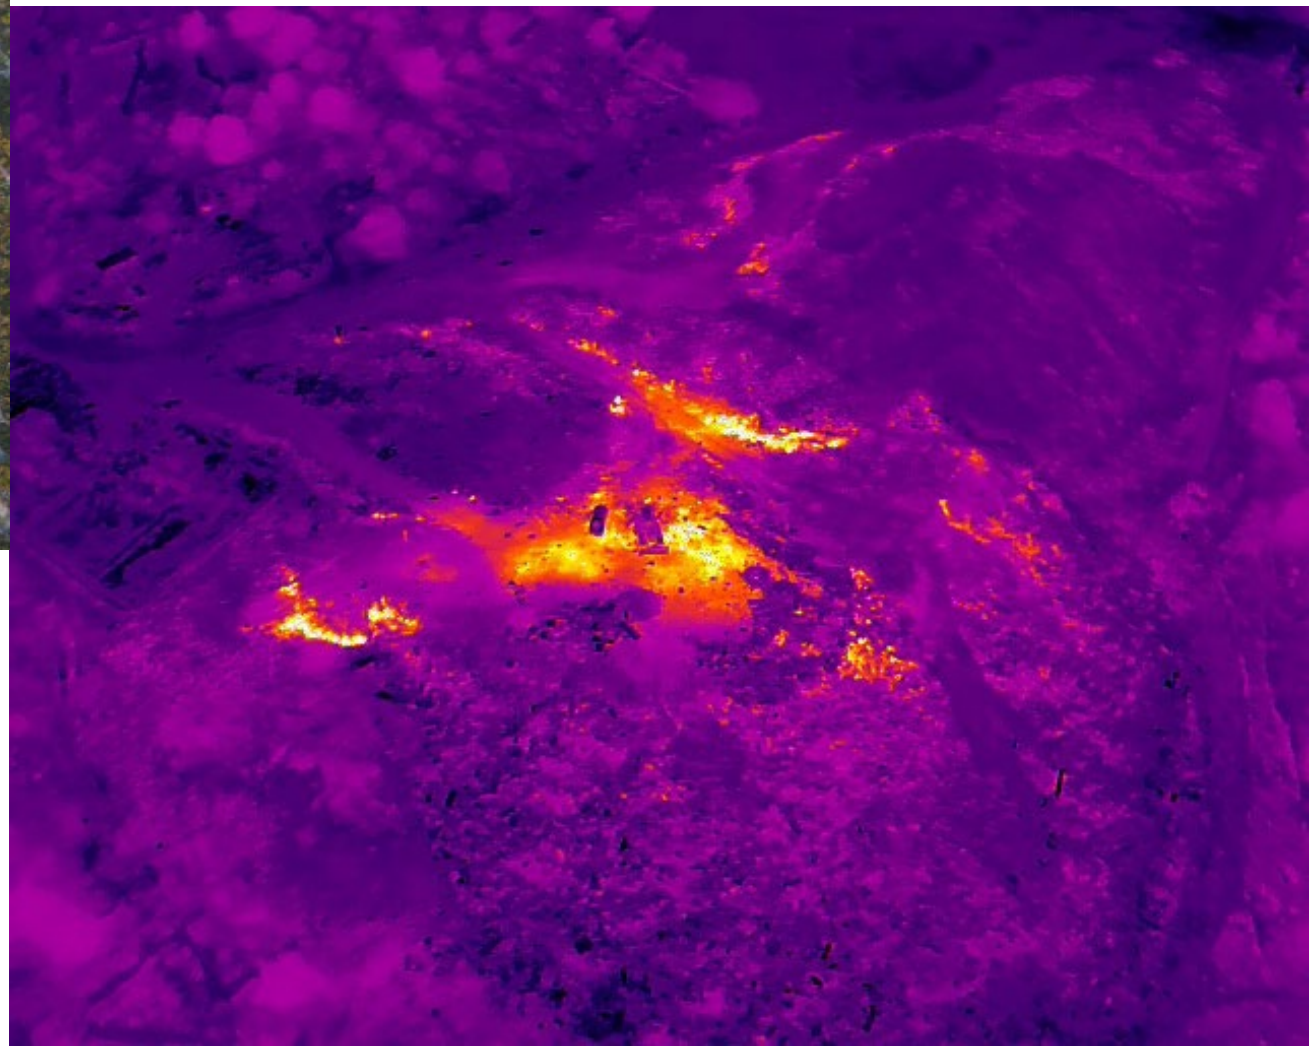

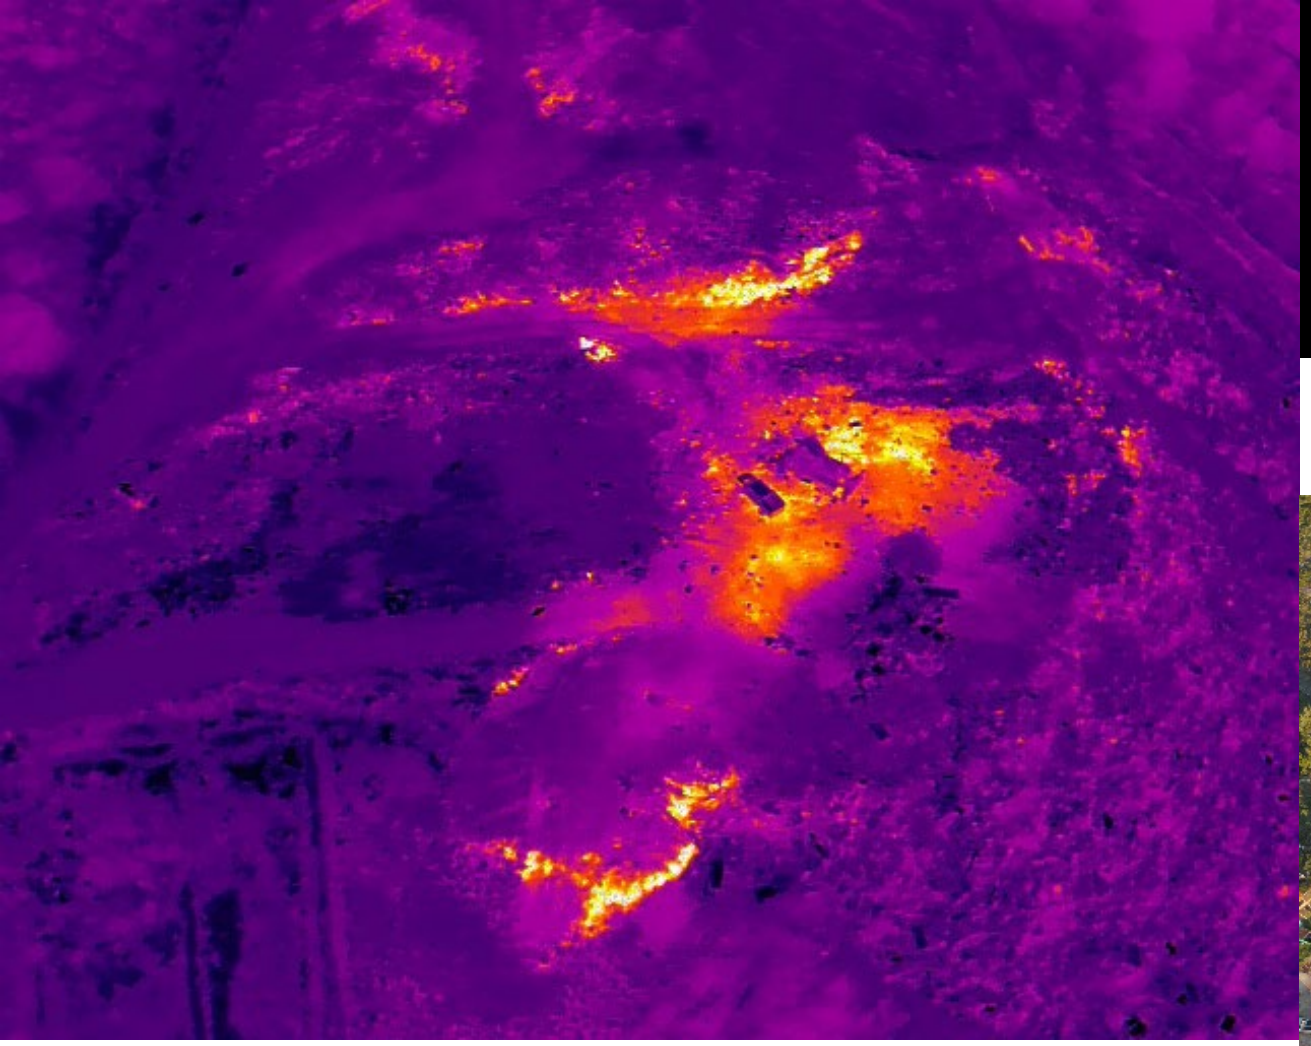

Termovizija

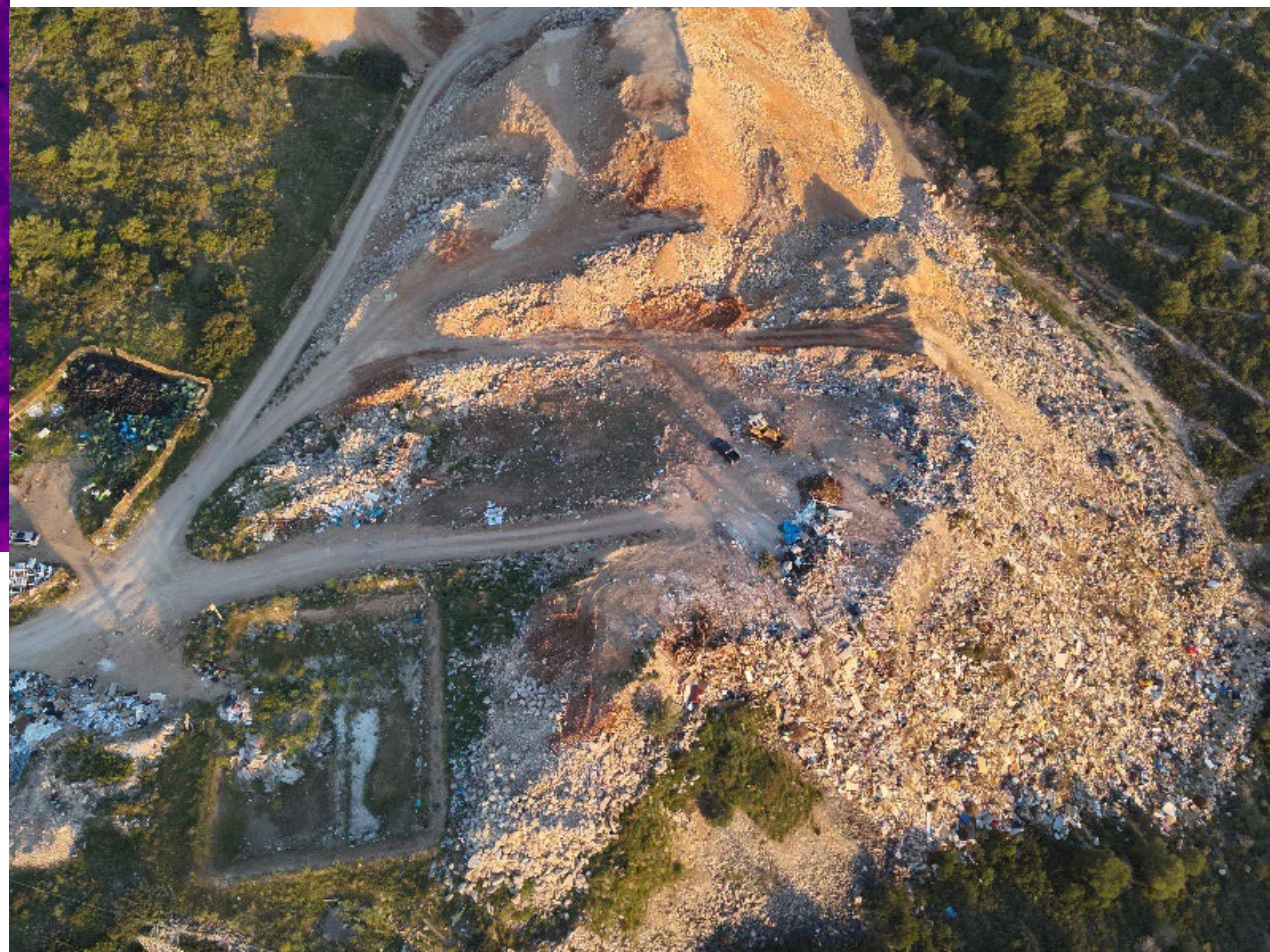


5. Zaključak

Na temelju provedenih analiza može se sa sigurnošću zaključiti da ispod gornjeg zaravnatog dijela odlagališta postoji unutarnje termičko žarište. Raspodjela toplinskog zračenja na gornjoj zaravnatoj površini, s najizraženijim anomalijama u području točaka SP2, SP3 i Max, upućuje da se glavno područje žarišta nalazi približno ispod navedenih točaka, unutar tijela odlagališta, na dubini od najmanje 5 m ispod gornje zaravnate površine. Zbog neujednačene debljine i propusnosti nasutog materijala, kao i mogućeg širenja topline kroz zone manjeg otpora unutar tijela odlagališta, nije moguće sa sigurnošću utvrditi radi li se o jednom glavnom žarištu ili o dva odvojena žarišta. Karakter i raspored toplinskih izlaza, uključujući zone SP1, SP4 i SP5, dodatno potvrđuju da se toplina iz unutrašnjosti odlagališta širi prema površini kroz propusnije dijelove i rubne zone nasipa.

S obzirom na utvrđene temperaturne razlike, površinu zahvaćenu zagrijavanjem te položaj toplinskih izlaza na nižim kotama, **potvrđuje se postojanje unutrašnjeg tinjajućeg požara unutar tijela odlagališta.**


U Zagrebu, 15.05.2026.

Termografist/Inspektor/Pilot:
Matko Štambuk

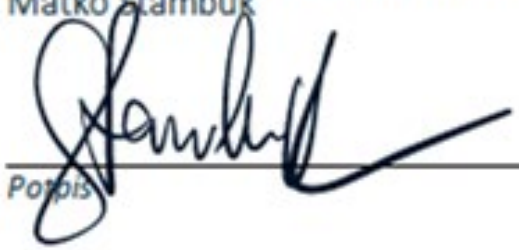

Potpis

Odobrio:
Mario Štambuk, Mag. Ing. Str.

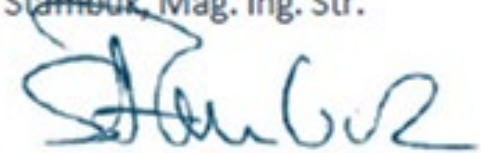

Potpis

Airspect d.o.o.
Đačka ulica 36, 10020 Zagreb, Hrvatska | OIB: 94780428453 | MB: 081355998 | Direktor: Matko Štambuk | Prokurist: Mario Štambuk
Tvrtka je upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu | Temeljni kapital: 2.654,46 EUR uplaćen u cijelosti
E-mail: info@airspect.hr | Telefon: +385 1 6261699 | Mobitel: +385 98 458 416 | Web: airspect.hr

Stručni prijedlog sanacije požara

01 **Prekrivanje radnog platoa**

Inertni zemljani materijal prema stručnom prijedlogu

02 **Preoblikovanje i stabilizacija pokosa**

Priprema sigurnih uvjeta za daljnje radove

03 **Kontrolirani iskop i gašenje**

Zahvati pod stručnim vodstvom uz zaštitu radnika

04 **Praćenje tijekom i nakon radova**

Ocjena učinka sanacije na temelju monitoringa

Projekt sanacije i sustav otpada

01

Projekt sanacije i uređenje Wellingtona

Angažirano društvo za izradu projekta
Prijedlog gašenja kao sastavni dio
Raspored površina i radova

02

Sustav gospodarenja otpadom na otoku

Odvojeno prikupljanje i obrada
Potrebna infrastruktura
Organizacija i troškovi sustava

Planirani redoslijed. Sanaciju pripremamo u suradnji s FZOEU-om.

CGO Lećevica




Regionalni sustav

Centar za gospodarenje otpadom za Splitsko-dalmatinsku županiju

Povezivanje otoka preko Pretovarne stanice Vis

Pretovarna stanica Vis

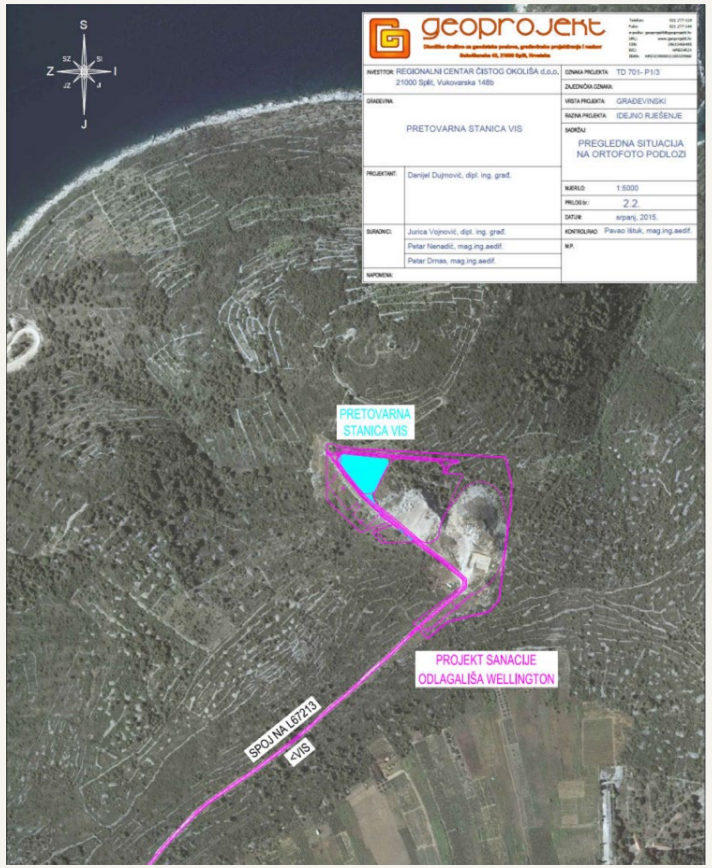



Slika 4: Proces istovara I pretovara




Slika 5: Pogled na pretovarni lijevak

Investitor: Regionalni centar čistog okoliša


Odvoz miješanog komunalnog otpada u Lećevicu nakon uspostave regionalnog sustava.

Planirana infrastruktura na Wellingtonu

Kompostana i reciklažno dvorište

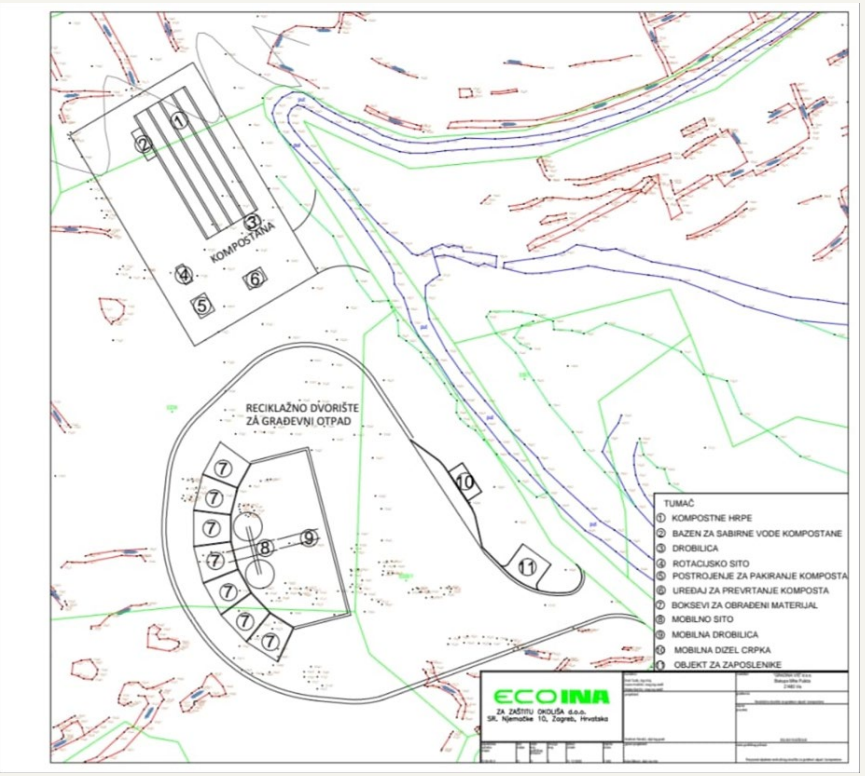

Upravni i servisni dio

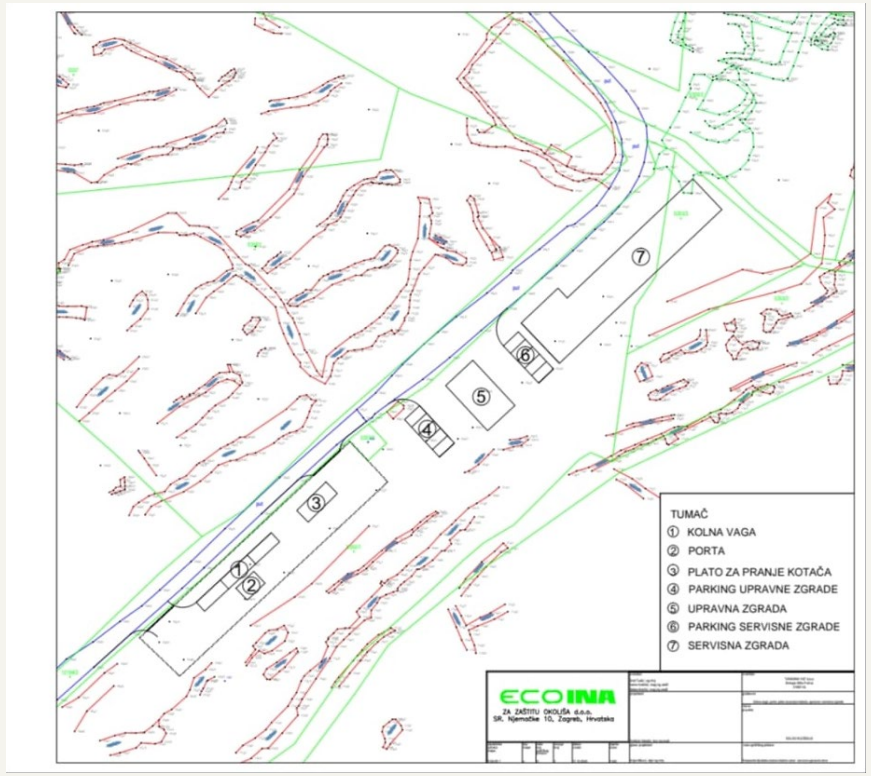

Plan: kompostana, reciklažno dvorište, upravna i servisna zgrada, kolna vaga.
Pokrenuta procedura ishođenja lokacijske dozvole. Prikazi su idejna rješenja.

Preuzimanje građevinskog otpada planirano od

21. listopada 2026.

Prvenstveno za otpad od građevinskih radova

Građevinski otpad predaje se razvrstan.
Najava se ne odnosi na otpad iz kućanstava.

Prihvat prema odobrenim uvjetima i uputama komunalnih društava.

Građevinski otpad: planirani tokovi

Vrsta otpada	Grad Vis	Grad Komiža
Beton, cigla, crijep, pločice i keramika	Wellington	Wellington
Zemlja i kamen bez opasnih primjesa	Wellington	Wellington
Drvo, plastika, staklo, metali, gips i neopasna izolacija	Odvojeno na Wellingtonu	Odvojeno na Wellingtonu

Planirani model. Miješani građevinski otpad treba razvrstati prije predaje.

Poseban prihvat građevinskog otpada

Vrsta otpada	Način predaje
Azbest i salonit	Postojeća kazeta na Wellingtonu, prema odobrenom režimu i uz najavu
Boje, ljepila, silikon, PUR-pjena i onečišćena ambalaža	Odvojeno ovlaštenom sakupljaču

Posebne tokove otpada dogovaramo prije dopreme na lokaciju.

Predaja građevinskog otpada

01 **Razvrstavanje**

Odvajanje otpada već na mjestu nastanka

02 **Najava komunalnom društvu**

Vrsta i količina otpada te dogovor prihvata

03 **Dostava prema uputi**

Predaja u odgovarajuću označenu zonu

Wellington

Planirani termin prihvata
Ponedjeljak–petak
08:00–15:00
Uz prethodnu najavu
Gradini

Gradina Vis
021 711 121
info@gradinavis.hr

EE i glomazni otpad

01 **Električni i elektronički otpad**

Zasebno preuzimanje i predaja ovlaštenom sakupljaču

02 **Glomazni otpad**

Prihvat i termin prema uputama komunalnog društva

Najava za 21. listopada odnosi se na građevinski otpad.

ŠTO JE GLOMAZNI OTPAD?



KUPAONSKA OPREMA
kada, slavina za vodu, ogledalo



KUHINJSKA OPREMA
kuhinjski elementi, sudoper, šank



STVARI ZA DJECU
stolica, hodalica za dijete, dječja kolica



VRTNA OPREMA
ograda i vrata, vrtni namještaj, vrtni alat, ljuljačka



PODNE OBLOGE
tepih, laminat, linoleum, parket



OSTALI GLOMAZNI OTPAD
rolete, žaluzine, tende, zavjese, staklo, prozor



NAMJEŠTAJ
ormar, polica, krevet, fotelja


MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
AZBEST
GRAĐEVINSKI OTPAD
GLOMAZNI OTPAD
ELEKTRONSKI OTPAD
STOLARIJA
METAL
DRVO

Odvajanje otpada u kućanstvima


Vrećica	Vrsta otpada
Plava	Papir
Žuta	Plastika
Zelena	Staklo

Kućanstva nastavljaju odvajanje u postojećem sustavu.

Odvajanje otpada na kućnom pragu

- bitno je povećati stopu odvojenog prikupljanja otpada
- veća stopa odvajanja će za korisnike značiti manji račun za odvoz otpada



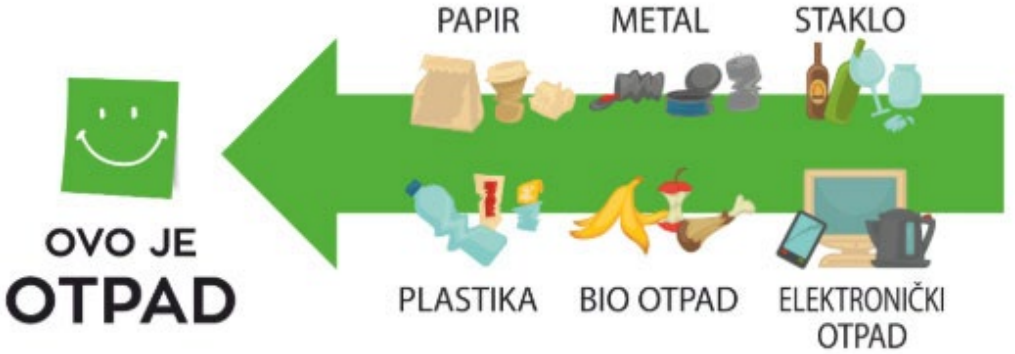



Pravilno korištenje kontejnera

01 **Odgovarajući spremnik**

Reciklabilni otpad predajemo u predviđene kontejnere

02 **Odvojene frakcije**

Miješani komunalni otpad ne ide u kontejnere za reciklabilni otpad

03 **Uredan prostor uz kontejnere**

Vrećice i glomazni otpad ne ostavljamo uz spremnike

04 **Dogovor prije predaje**

Glomazni i građevinski otpad razvrstavamo i predajemo prema uputi

Daljnji koraci

01 **Dovršetak stručne dokumentacije**

Cjelovita sanacija i organizacija sustava otpada

02 **Potvrda uvjeta provedbe**

Dopuštene vrste otpada, lokacije i postupci

03 **Priprema i izvođenje radova**

Opseg i dinamika prema konačnom stručnom rješenju

04 **Praćenje i obavještavanje građana**

Novi dokumenti i informacije na mrežnoj stranici Grada

Dokumenti dostupni građanima

gradvis.hr

Gradski projekti
Wellington – sanacija odlagališta
i stručna dokumentacija

Otvori objavljenu dokumentaciju

Stranicu nadopunjujemo novim dokumentima i informacijama.

Pitanja i prijedlozi građana

Stanje Wellingtona

Sanacija i daljnje uređenje

Odvojeno prikupljanje i predaja otpada

Hvala na sudjelovanju.

HVALA NA PAŽNJI!